公共土木施設の維持管理基本方針
に基づく「実施計画」
（除雪編）

留萌建設管理部

事業課

令和８年１１月

■「作業内容別の維持管理水準」及び「R7年度実施計画」　（留萌建設管理部事業課管内）

【 道路除雪事業 】

<table>
<tr><th>管理区分</th><th>区分</th><th>内容</th><th>維持管理水準</th><th>R6年度実施計画</th><th>地域の特記事項</th><th>備考</th><th>参考資料
図面表示</th></tr>
<tr><td rowspan="14">日常管理型</td><td rowspan="14">機能回復</td><td>新雪除雪</td><td>車両の安全な交通を確保するため、道路の利用状況に応じて、原則、降雪量が10cmを超えた場合に出動</td><td>気象状況に応じた雪道巡回の実施により降雪状況や吹きだまりの状況を把握し、下記の区分による除雪目標や気象条件等を考慮しながら、維持管理水準に該当する区間や支障箇所の除雪を実施する。
<table><tr><th>区分</th><th>標準交通量</th><th>除雪目標</th></tr><tr><td>第１種除雪</td><td>1,000台／日以上</td><td>異常な降雪時以外は2車線以上の幅員確保を原則に、異常時においても、極力2車線の確保を図る。</td></tr><tr><td>第２種除雪</td><td>300台以上～1,000台／日未満</td><td>2車線以上の幅員確保を原則に、異常降雪時においても、極力１車線以上の確保を図る。夜間除雪は実施しない。</td></tr><tr><td>第３種除雪</td><td>300台日未満</td><td>2車線の幅員確保を原則に、状況により１車線幅員で待避所を設け、異常降雪時においては、一時通行止めも止むを得ない。夜間除雪は実施しない。</td></tr></table></td><td></td><td>管内除雪延長L=161.5km</td><td>除雪区間明示（管内図）</td></tr>
<tr><td>拡幅除雪</td><td>車道横の雪山が高くなり幅員が狭くなる等、車両の安全な走行ができないと判断した場合に実施</td><td>雪道巡回により道路周辺の雪山の状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>運搬排雪</td><td>市街地で車道横の雪山が高く堆雪余裕も無い等、安全な住民の生活や交通の確保ができないと判断した場合に実施</td><td>雪道巡回により市街地の雪山の状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について最低年１回実施することとし、積雪量や現地の状況を把握しながら交通の安全や住民生活に影響を与えないように取り組みます。同様に、カット排雪は初冬期や融雪期等、実施時期や積雪量を考慮しながら、効率的、効果的な場合に実施する。</td><td></td><td>管内排雪延長L=12.2km</td><td>除雪区間明示（管内図）</td></tr>
<tr><td>路面整正</td><td>わだちやアイスバーン等の発生により、車両の安全な走行ができないと判断した場合に出動</td><td>雪道巡回により道路の路面状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について実施する。</td><td></td><td>管内実施延長L=161.5km</td><td>除雪区間明示（管内図）</td></tr>
<tr><td>初春対策（雪氷除去）</td><td>融雪水が路面にたまったり、再凍結によるアイスバーン等、融雪期の交通障害の恐れがあると判断した場合に実施</td><td>雪道巡回により路面状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人力除雪
（橋梁路肩部の除雪）</td><td>橋梁路肩部の堆雪により幅員が狭くなるなど、安全な交通確保ができないと判断した場合に実施</td><td>雪道巡回により道路状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>薬剤散布</td><td>路面凍結や凍結が予想される等、交通障害の恐れがあると判断される場合に滑り止め対策を実施</td><td>雪道巡回により道路の路面状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について実施する。</td><td></td><td>管内散布延長L=8.1km</td><td>除雪区間明示（管内図）</td></tr>
<tr><td>局部排雪</td><td>主要な交差点部において車道横の雪山が高く堆雪余裕も無い等、安全な交通の確保が出来ないと判断した場合に実施</td><td>雪道巡回により市街地の雪山の状況を把握し、維持管理水準に該当する区間について積雪量や現地の状況を把握しながら交通の安全や住民生活に影響を与えないように実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>雪割り</td><td>冬期通行止めの道路を早期交通解放することで、広域ルートの確保や観光の支援に寄与する区間を実施</td><td>開通時期について積雪状況や気象状況を考慮し、維持管理水準に該当する区間について関係市町村と協議を行いながら実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>歩道除雪</td><td>歩行者の安全な通行を確保するため、原則、降雪量が概ね10cmを超えた場合に出動</td><td>雪道巡回により降雪状況や吹きだまりの状況及び気象条件等を考慮しながら、維持管理水準に該当する区間や支障箇所の除雪を実施する。</td><td></td><td>管内除雪延長L=60.4km</td><td>除雪区間明示（管内図）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">必要経費</td><td rowspan="9">施設維持</td><td>防雪柵設置費</td><td>冬期の地吹雪等による視程障害や、吹きだまりが発生する区間の解消のため実施している、仮設式の防雪柵の設置や折りたたみ式防雪柵等の立ち上げ等の費用</td><td>冬期の地吹雪等による視程障害や、吹きだまりのための対策が必要な区間について、防雪柵の立ち上げ、設置等を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>防雪柵撤去費
（用地借上費、融雪剤含む）</td><td>設置箇所周辺の農作物や景観への配慮等、沿線利用の状況に影響が出ないよう、融雪後に実施する防雪柵の撤去や収納を行う費用</td><td>地吹雪や吹きだまり対策のため立ち上げ設置した防雪柵について、設置箇所周辺の農作物や景観への配慮等、沿線利用の状況に影響が出ないよう、融雪後に撤去及び収納を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>流雪溝
（負担金、定期整備・修繕費等）</td><td>整備箇所の沿線住民に対する円滑な利用促進を図るための作動経費</td><td>流雪溝施設に関する管理協定等に基づき、必要な点検整備及び運営管理を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>スノーポール
（設置撤去、補充購入費）</td><td>構造物周辺等の除雪作業を円滑に行う際に、目印のため建てる視認標の設置や撤去のための経費</td><td>除排雪作業を円滑に行うため、構造物周辺等に視認標の設置及び撤去を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>砂箱用砂</td><td>スリップ事故防止対策のための、設置箇所の施設経費</td><td>路面対策必要箇所に対する施設の維持管理を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ロードヒーテイング電気代</td><td>スリップ事故防止対策のための、作動箇所の電気料</td><td>雪道巡回によりロードヒーティング設置箇所の道路環境や路面状況を確認し、効率的、効果的な作動管理を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>保険料
（除雪機械の自賠責及び重量税）</td><td>配備されている除雪機械のための保険料</td><td>除雪業務に支障のないよう配備除雪機械に対する自賠責保険、自動車重量税の加入及び支払い手続きを実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>測量試験費（雪量観測委託、観測機材費用）</td><td>統計・分析及び除雪対応のための雪量等の気象観測やデータ収集のための経費</td><td>その年の傾向や毎年の基礎資料に活用するため、雪量データ等の気象観測業務の委託を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>機械器具費（除雪機械の車検費、修繕費、消耗品費）</td><td>配備されている除雪機械のための車検費用</td><td>除雪業務に支障のないよう配備除雪機械に対する車検費用、修繕費、消耗資材の整備、支払いや購入を実施する。</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

○道路（除雪）

	路線数	管理延長(km)	道路除雪延長(km)	歩道除雪延長(km)	排雪延長(km)	薬剤散布延長(km)
主要道道	4	58.6	52.0	26.2	4.8	2.0
一般道道	18	141.4	109.5	34.2	7.4	6.1
合計	22	200.0	161.5	60.4	12.2	8.1

区分	路線番号	路線名	主な街路名（愛称等）	管理延長(km)	道路除雪延長(km)	歩道除雪延長(km)	排雪延長(km)	薬剤散布延長(km)	備考
主要道道	1021	留萌停車場線	(停車場線、北8条通り)	1.1	1.1	2.1	1.1	0.3	
	1022	留萌港線	(西5条通り)	1.3	1.3	2.7	1.3	0.4	
	1094	増毛稲田線		19.9	19.9	6.5	1.5	0.3	
	1126	小平幌加内線		36.3	29.7	14.9	0.9	1.0	未除雪延長L=6.6km(内トンネル部0.2km)
一般道道	3301	増毛港線		1.1	1.1	1.7	0.9	0.2	
	3546	暑寒別公園線	(りんご回廊)	10.3	6.4	2.6	0.1	0.1	未除雪延長L=3.9km
	3549	峠下沼田線		4.3	4.3	0.3	0.0	0.3	
	3550	幌糠小平停車場線		25.1	24.9	12.6	2.4	1.8	トンネル部分L=0.3km
	3613	豊平峠下停車場線		7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	未除雪延長L=7.9km
	3643	鬼鹿停車場線		0.6	0.6	0.7	0.6	0.1	
	3707	鬼鹿港線		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
	3742	霧立小平線		15.4	14.8	0.0	0.0	2.1	トンネル部分L=0.6km
	3801	樽真布幌糠線		9.2	7.6	0.0	0.0	0.0	留萌市除雪委託区間L=3.1km
	3853	田代港町線		3.9	3.9	2.1	0.7	0.1	
	3867	達布石狩沼田停車場線		14.3	14.3	0.7	0.3	0.1	
	3958	大椴線		9.1	5.6	0.0	0.0	0.0	未除雪延長L=3.5km
	4006	達布小平町線		12.2	12.2	7.6	0.0	0.6	
	4031	神居岩総合公園線		1.7	1.7	1.6	0.7	0.3	
	4048	留萌小平線		9.5	8.6	4.3	1.6	0.3	未除雪延長L=0.9km(内トンネル部分L=0.5km)
	4049	苫前小平線		7.6	2.2	0.0	0.0	0.0	未除雪延長L=5.4km
	4068	留萌北竜線		7.2	1.2	0.0	0.0	0.0	未除雪延長L=6.0km(内一時期間通行止め区間L=1.2km)
	4135	浜中元川線		1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	留萌市除雪実施区間L=1.9km
		合　　計		200.0	161.5	60.4	12.2	8.1	
		N= 22 路線							

※管理延長については令和 8年 4月 1日。道路除雪延長以下については令和8年11月 1日現在の数値。昨年度からの変更箇所は赤字。

留萌振興局　留萌建設管理部　事業課管内

令和8年度　維持管理水準図(冬期)

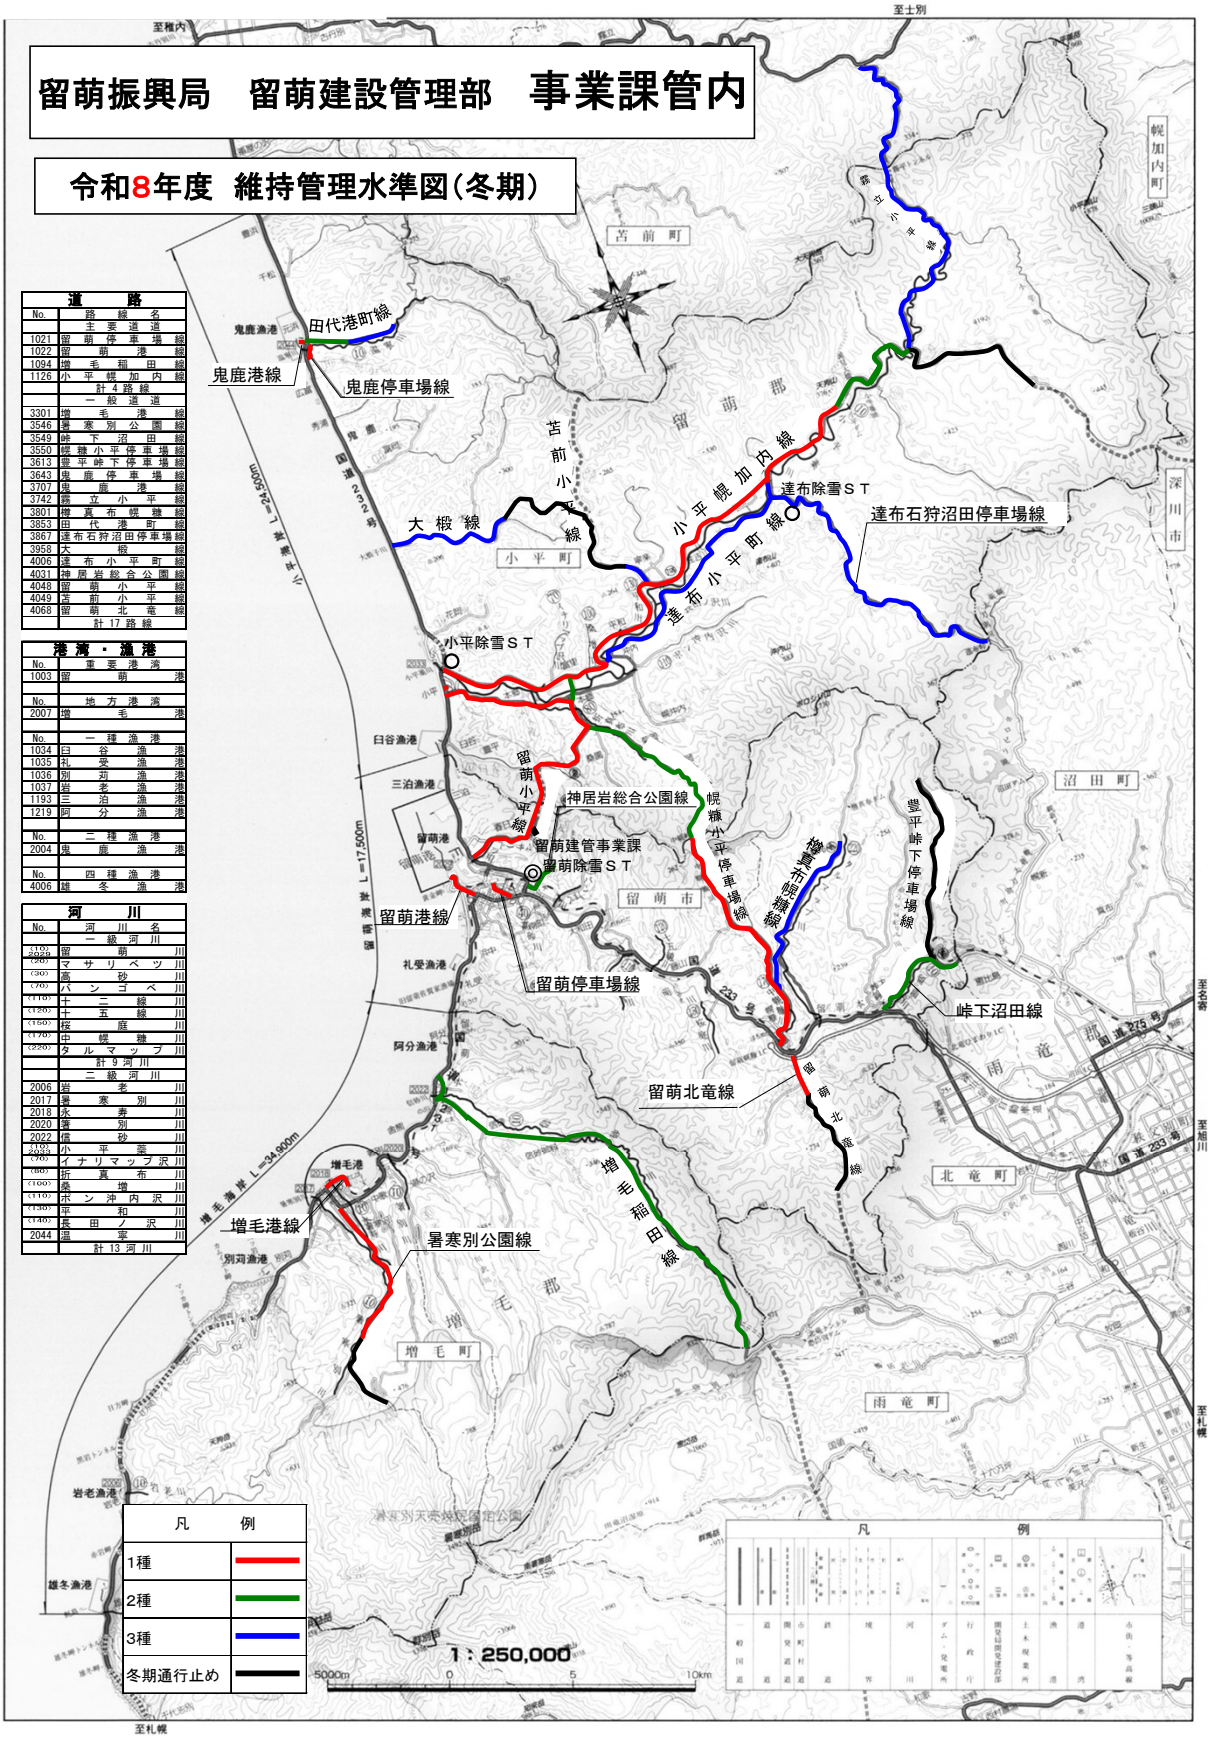

凡例	
1種	
2種	
3種	
冬期通行止め	

道路

No.	路線名
	主要道道
1021	留萌停車場線
1022	留萌港線
1094	増毛稲田線
1126	小平幌加内線
	計4路線
	一般道道
3301	増毛港線
3546	暑寒別公園線
3549	峠下沼田線
3550	幌糠小平停車場線
3613	豊平峠下停車場線
3643	鬼鹿停車場線
3707	鬼鹿港線
3742	錦立小平線
3801	増真布幌糠線
3853	田代港町線
3867	達布石狩沼田停車場線
3958	大椴線
4006	達布小平町線
4031	神居岩総合公園線
4048	留萌小平線
4049	苫前小平線
4068	留萌北竜線
	計17路線

港湾・漁港

No.	重要港湾
1003	留萌港
No.	地方港湾
2007	増毛港
No.	一種漁港
1034	臼谷漁港
1035	礼受漁港
1036	別苅漁港
1037	岩老漁港
1193	三泊漁港
1219	阿分漁港
No.	二種漁港
2004	鬼鹿漁港
No.	四種漁港
4006	雄冬漁港

河川

No.	河川名
	一級河川
(10) 2039	留萌川
(30)	マサリベツ川
(60)	高砂川
(70)	ハンゴベツ川
(118)	十二線川
(136)	十五線川
(156)	桜庭川
(178)	中幌糠川
(226)	タルマップ川
	計9河川
	二級河川
2006	岩老川
2017	暑寒別川
2018	久春別川
2020	増別川
2022	幌砂川
2039	小平蘂川
(76)	イナリマップ沢川
(80)	折真布川
(100)	桑増川
(116)	ポン沖内沢川
(138)	近知川
(148)	長田ノ沢川
2044	温家川
	計13河川

留萌振興局　留萌建設管理部　事業課管内

令和8年度　道路除雪実施計画図

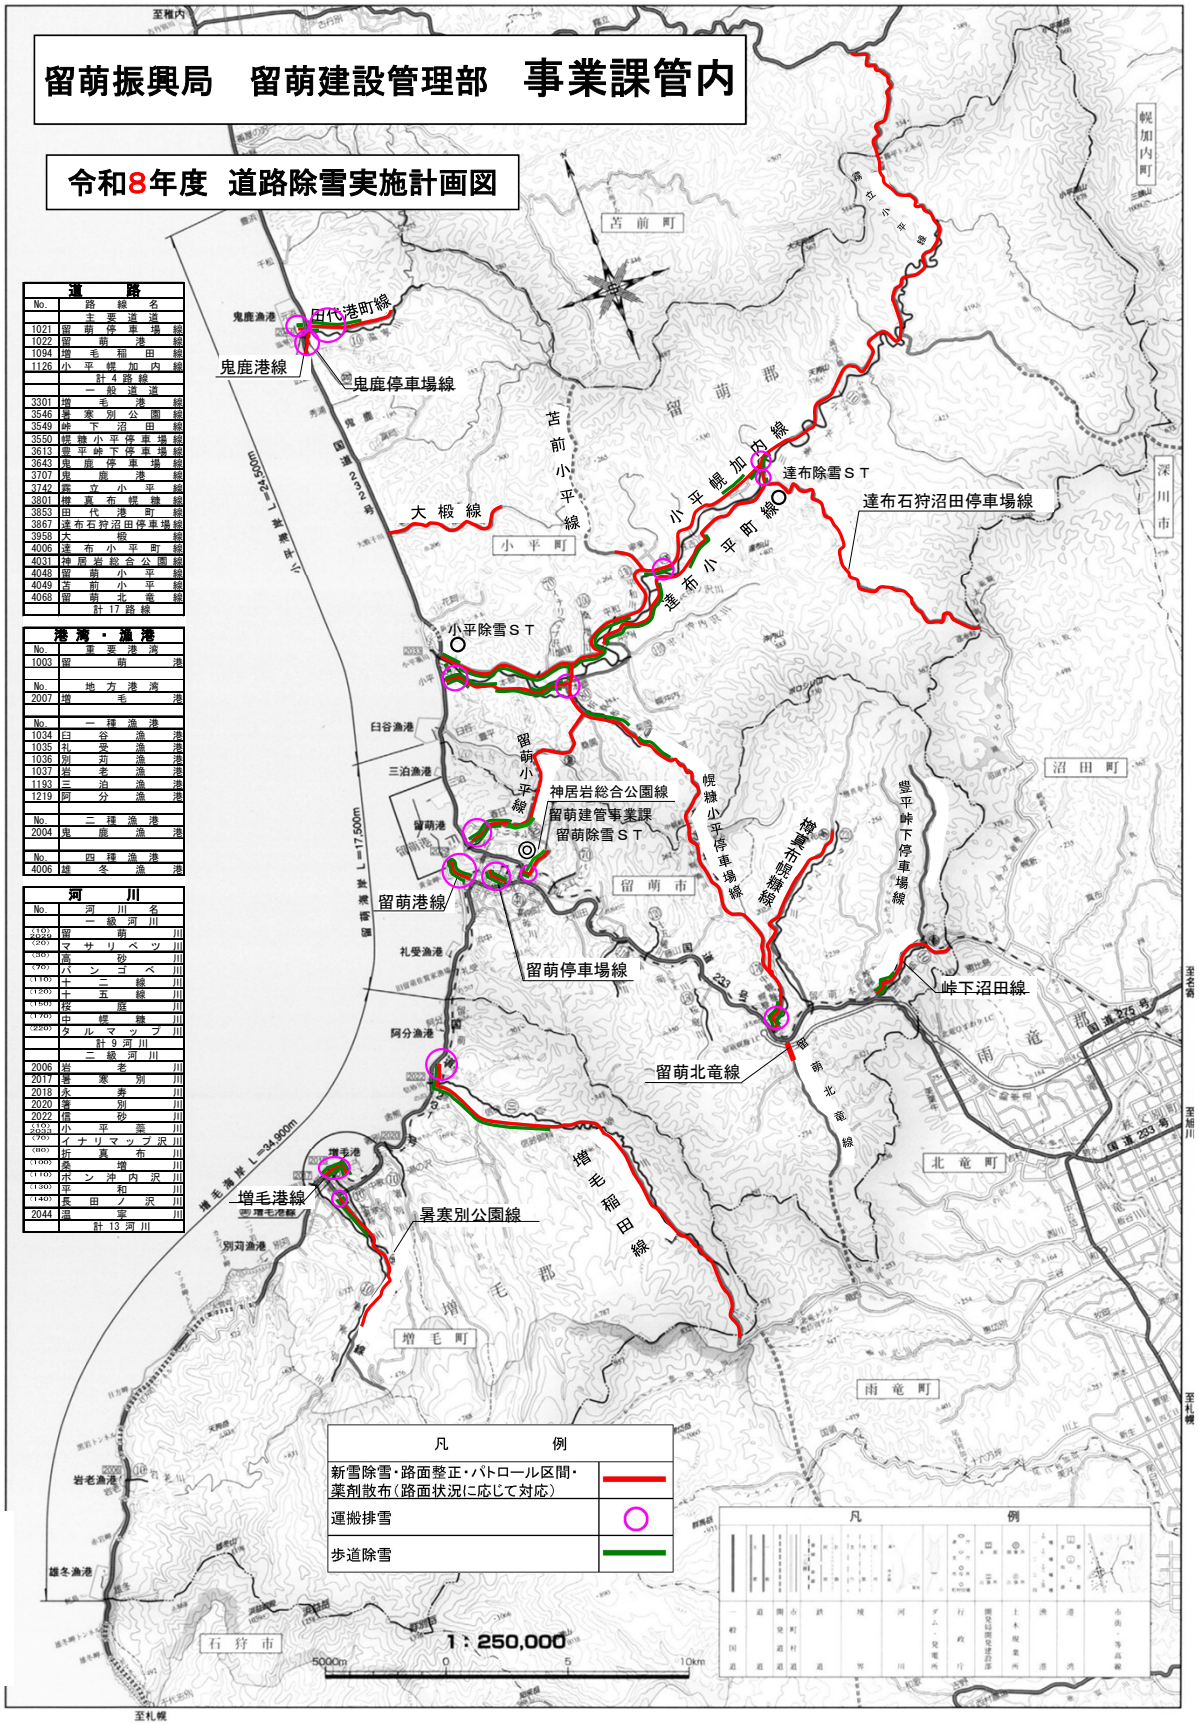

道路	
No.	路線名
	主要道道
1021	留萌停車場線
1022	留萌港線
1094	増毛稲田線
1126	小平幌加内線
	計4路線
	一般道道
3301	増毛港線
3546	暑寒別公園線
3549	峠下沼田線
3550	幌糠小平停車場線
3613	豊平峠下停車場線
3643	鬼鹿停車場線
3707	鬼鹿港線
3742	霧立小平線
3801	増真布幌糠線
3853	田代港町線
3867	達布石狩沼田停車場線
3958	大椴線
4006	達布小平町線
4031	神居岩総合公園線
4048	留萌小平線
4049	苫前小平線
4068	留萌北竜線
	計17路線

港湾・漁港	
No.	重要港湾
1003	留萌港
No.	地方港湾
2007	増毛港
No.	一種漁港
1034	臼谷漁港
1035	礼受漁港
1036	別苅漁港
1037	岩老漁港
1193	三泊漁港
1219	阿分漁港
No.	二種漁港
2004	鬼鹿漁港
No.	四種漁港
4006	雄冬漁港

河川	
No.	河川名
	一級河川
(16) 2029	留萌川
(26)	マサリベツ川
(38)	高砂川
(76)	パンゴベ川
(116)	十二線川
(126)	十五線川
(166)	挓庭川
(176)	中幌糠川
(226)	タルマップ川
	計9河川
	二級河川
2006	岩老川
2017	暑寒別川
2018	永寿川
2020	暑別川
2022	遠別川
(10) 2023	小平差川
(76)	イナリマップ沢川
(85)	折真布川
(166)	桑増川
(176)	ポン沖内沢川
(180)	平和川
(140)	長田ノ沢川
2044	温泉川
	計13河川