

古丹別川水系流域治水プロジェクト に基づく 令和5年度の取組について(とりまとめ)


【資料2-2】

区分	対策内容	実施主体	令和5年度の取組内容	次年度以降の取組予定	流域治水への効果	進捗状況 (進捗率など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等	留萌振興局	第2遊水地の掘削を実施	第2遊水地の掘削を実施	遊水地掘削により農地への浸水被害を軽減	全体の1/3程度を完了
		留萌振興局	河道内樹木の伐採を実施	継続して、河道内樹木の伐採や堆積土砂の除去を実施	農地への浸水被害を軽減	今後も引き続き実施
		苫前町	普通河川の伐木等を令和6年2月に実施予定(松下沢川)	継続して、普通河川の河道掘削・伐木等を実施	農地への浸水被害を軽減	100%完了 令和6年度より2週り目を計画
	水田等の貯留機能有効活用、支援	留萌振興局	整備に向けた検討等	整備に向けた検討等	農地の貯留機能有効活用による被害軽減	継続地区、市町村間のバランスに配慮し、計画的に整備を進める
		苫前土地改良区	各水利組合総会での田んぼダム効果PR	組合員への田んぼダムの効果PR	農地の貯留機能有効活用による被害軽減	今後も引き続き実施
	農地を浸水被害から守るための排水路整備	留萌振興局	整備に向けた検討等	整備に向けた検討等	農地への浸湛水被害の防止	継続地区、市町村間のバランスに配慮し、計画的に整備を進める
		苫前土地改良区	令和5年度の取組は無し	整備に向けた検討等	排水路機能の強化による洪水被害の軽減	地域状況に応じ整備
	農地防災ダムの機能保全等	留萌振興局	八線沢溜池地区 堤体上流側補強	八線沢溜池地区 堤体下流側補強	農地への浸湛水被害の防止	八線沢溜池地区 40%程度を完了
	流域内の浸水被害を防止・軽減するための既存ダムにおける事前放流等の実施・体制構築	留萌開発建設部 苫前町	令和2年度に苫前ダム事前放流等実施要領を制定 令和5年度については、事前放流は未実施	古丹別川水系治水協定に基づき実施	事前放流による農地等への被害軽減	
	頭首工による浸水被害を防止・軽減するための事前転倒等の実施	苫前土地改良区	頭首工の事前転倒による河川水位低下を実施	大雨・洪水の気象予報等により必要に応じ実施	事前の河川水位低下による被害軽減	今後も引き続き実施
	市街地等を土砂・洪水氾濫から守るための砂防関係施設の整備	留萌振興局	土砂災害警戒情報の発表基準の変更に関する説明会開催 砂防施設の調査設計を実施	砂防施設の調査設計を実施	基準の変更により早期の対応が図られる 下流域への土砂等の流出を抑制	
	山地災害から流域を守るための治山対策	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	令和6年度の取組予定は無し		進捗なし
		留萌南部森林管理署	令和5年度の取組は無し	融雪期や豪雨後の巡視強化、および既設の治山施設を点検し、必要に応じ対策等を実施	下流域への土砂等の流出を抑制	今後も引き続き実施
	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策	留萌振興局	道有林において間伐・主伐による森林整備事業を実施	道有林において間伐・主伐による森林整備事業を実施	森林の持つ水源かん養・土砂流出防備機能の増進	今後も引き続き実施
留萌南部森林管理署		国有林において保育作業等の森林整備事業を実施	国有林において保育作業等の森林整備事業を実施	森林の持つ水源かん養・土砂流出防備機能の増進	今後も引き続き実施	
留萌中部森林組合		令和5年度の取組は無し	令和6年度の取組予定は無し			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水による浸水想定区域情報の促進	留萌振興局	ホームページ等を活用し、水防災意識啓発のための広報発信 流域治水に関する啓発ポスターを掲示	引き続きホームページ等で周知していく	水防災意識の向上	
	タイムラインによる試行運用の継続	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	今後タイムラインの策定を検討	効率的な減災対策による被害軽減	
	重要水防箇所の合同巡視	留萌振興局	重要水防箇所の合同巡視に係る事前視察を実施	重要水防箇所の合同巡視を実施	情報共有による連携強化	
	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進	留萌振興局	要配慮者利用施設における避難確保計画の促進	要配慮者利用施設における避難確保計画の促進継続	洪水時の適切な対応について認識を深めることで災害時の被害を軽減	
	指定緊急避難場所、指定避難所の標識設置・検討	苫前町	令和5年度の取組は無し	必要に応じて実施	緊急時における対応の強化	
	苫前ダムBCP策定	苫前町	令和2年度に策定済み	BCPIに基づく対応や連絡体制の強化	緊急時における対応の強化	完了
	危機管理型水位計の活用検討、住民への活用等の周知	苫前町	令和5年度の取組は無し	必要に応じて実施	緊急時における対応の強化	
	学校等が実施する防災教育・講習会等への支援・参加	留萌振興局	令和5年度の取組は無し	必要に応じて町が実施する防災教育の後方支援を行う	洪水時の適切な対応について認識を深めることで災害時の被害を軽減	
	住民、関係機関が連携した避難訓練の実施、防災訓練の実施	苫前町	令和5年度古丹別町内会内で実施	継続して実施	緊急時における対応の強化	


# 古丹別川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌振興局留萌建設管理部治水課

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	主に農地を洪水被害から守るための河道掘削等

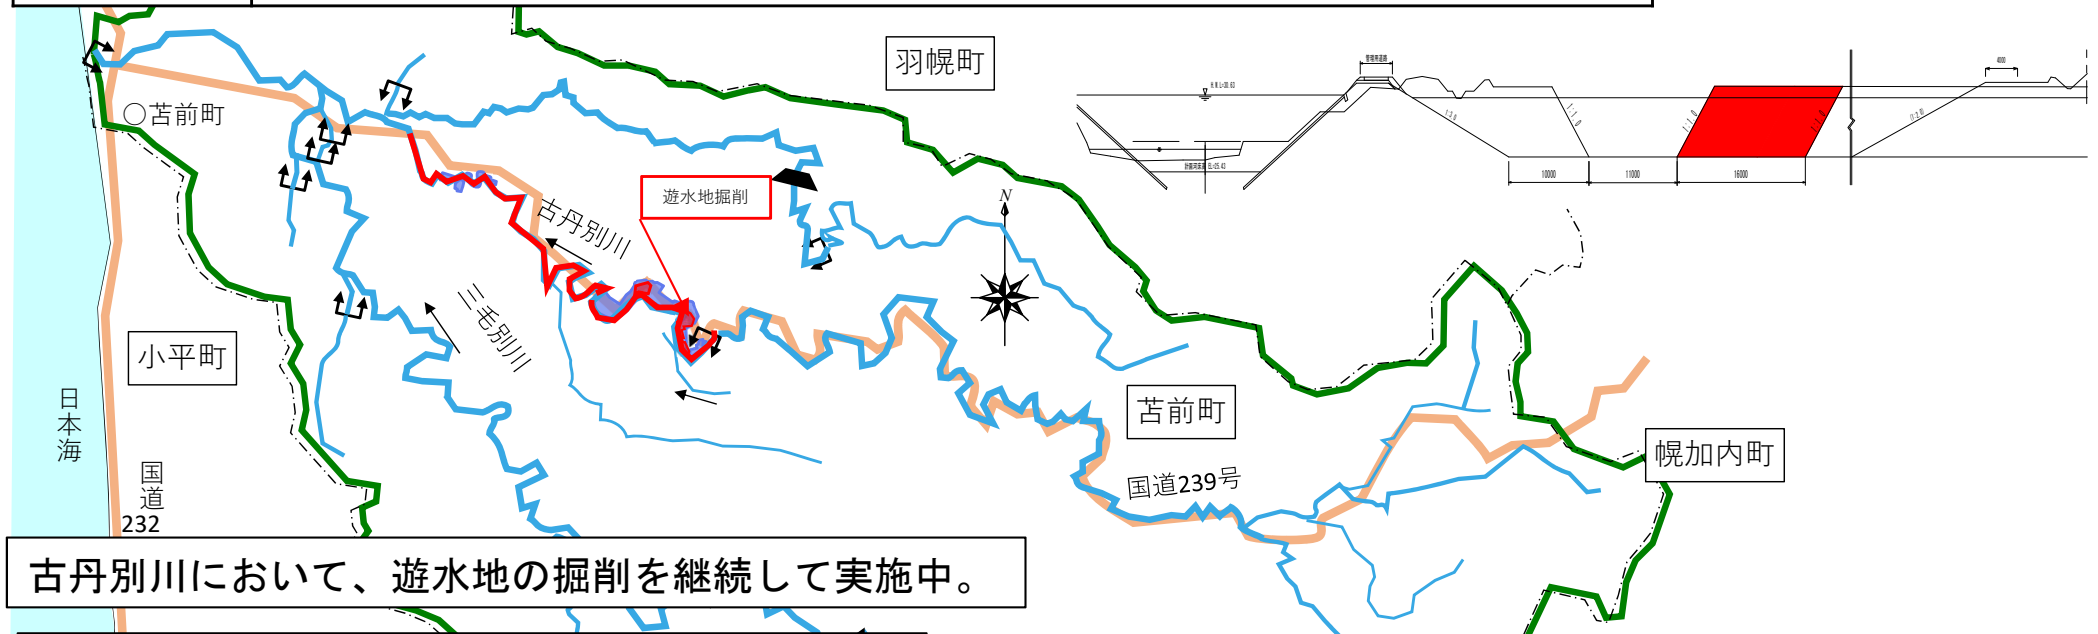


古丹別川において、遊水地の掘削を継続して実施中。

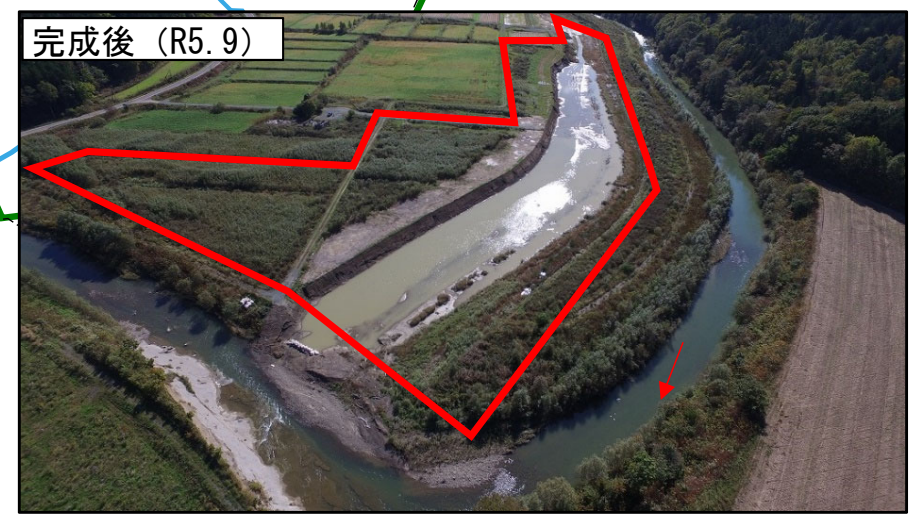

# 古丹別川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌振興局留萌建設管理部維持管理課


区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	主に農地を洪水被害から守るための伐木等

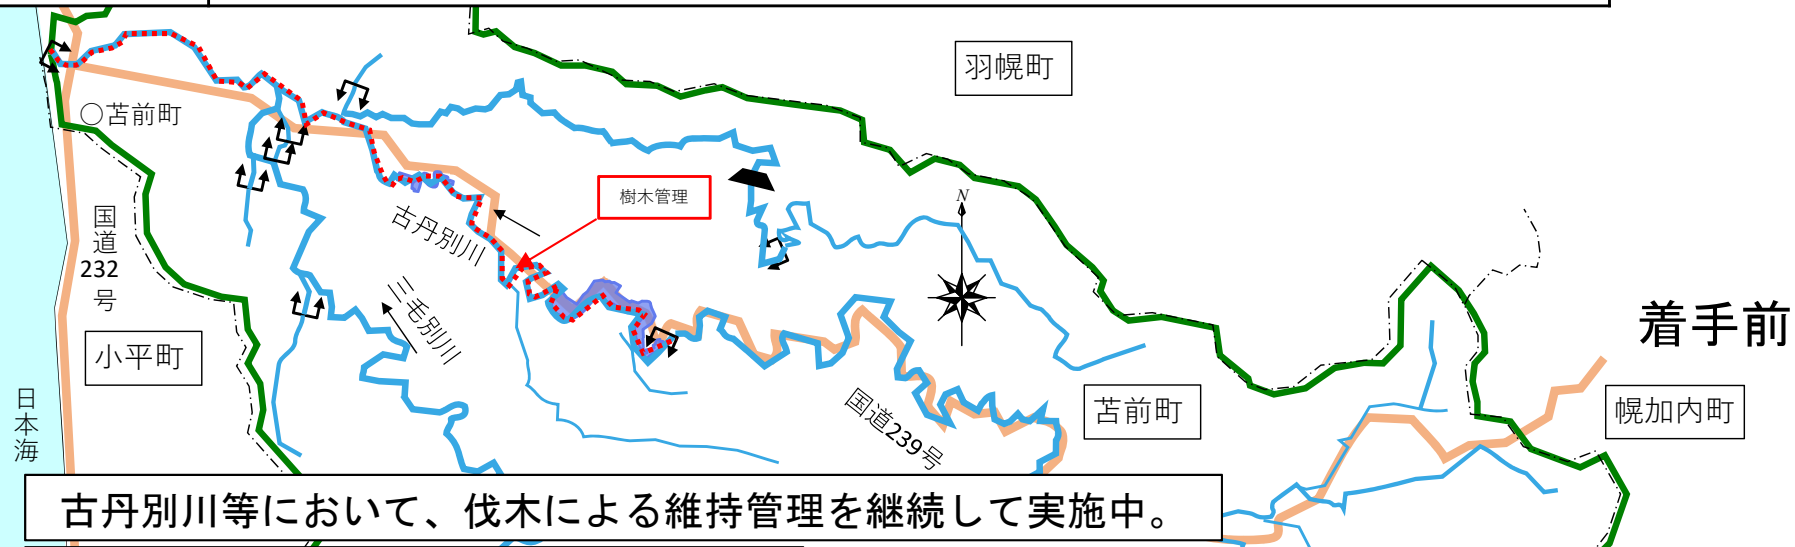

# 古丹別川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌振興局産業振興部農村振興課


区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	水田等の貯留機能有効活用、支援 農地を浸水被害から守るための排水路整備 農地防災ダムの機能保全等

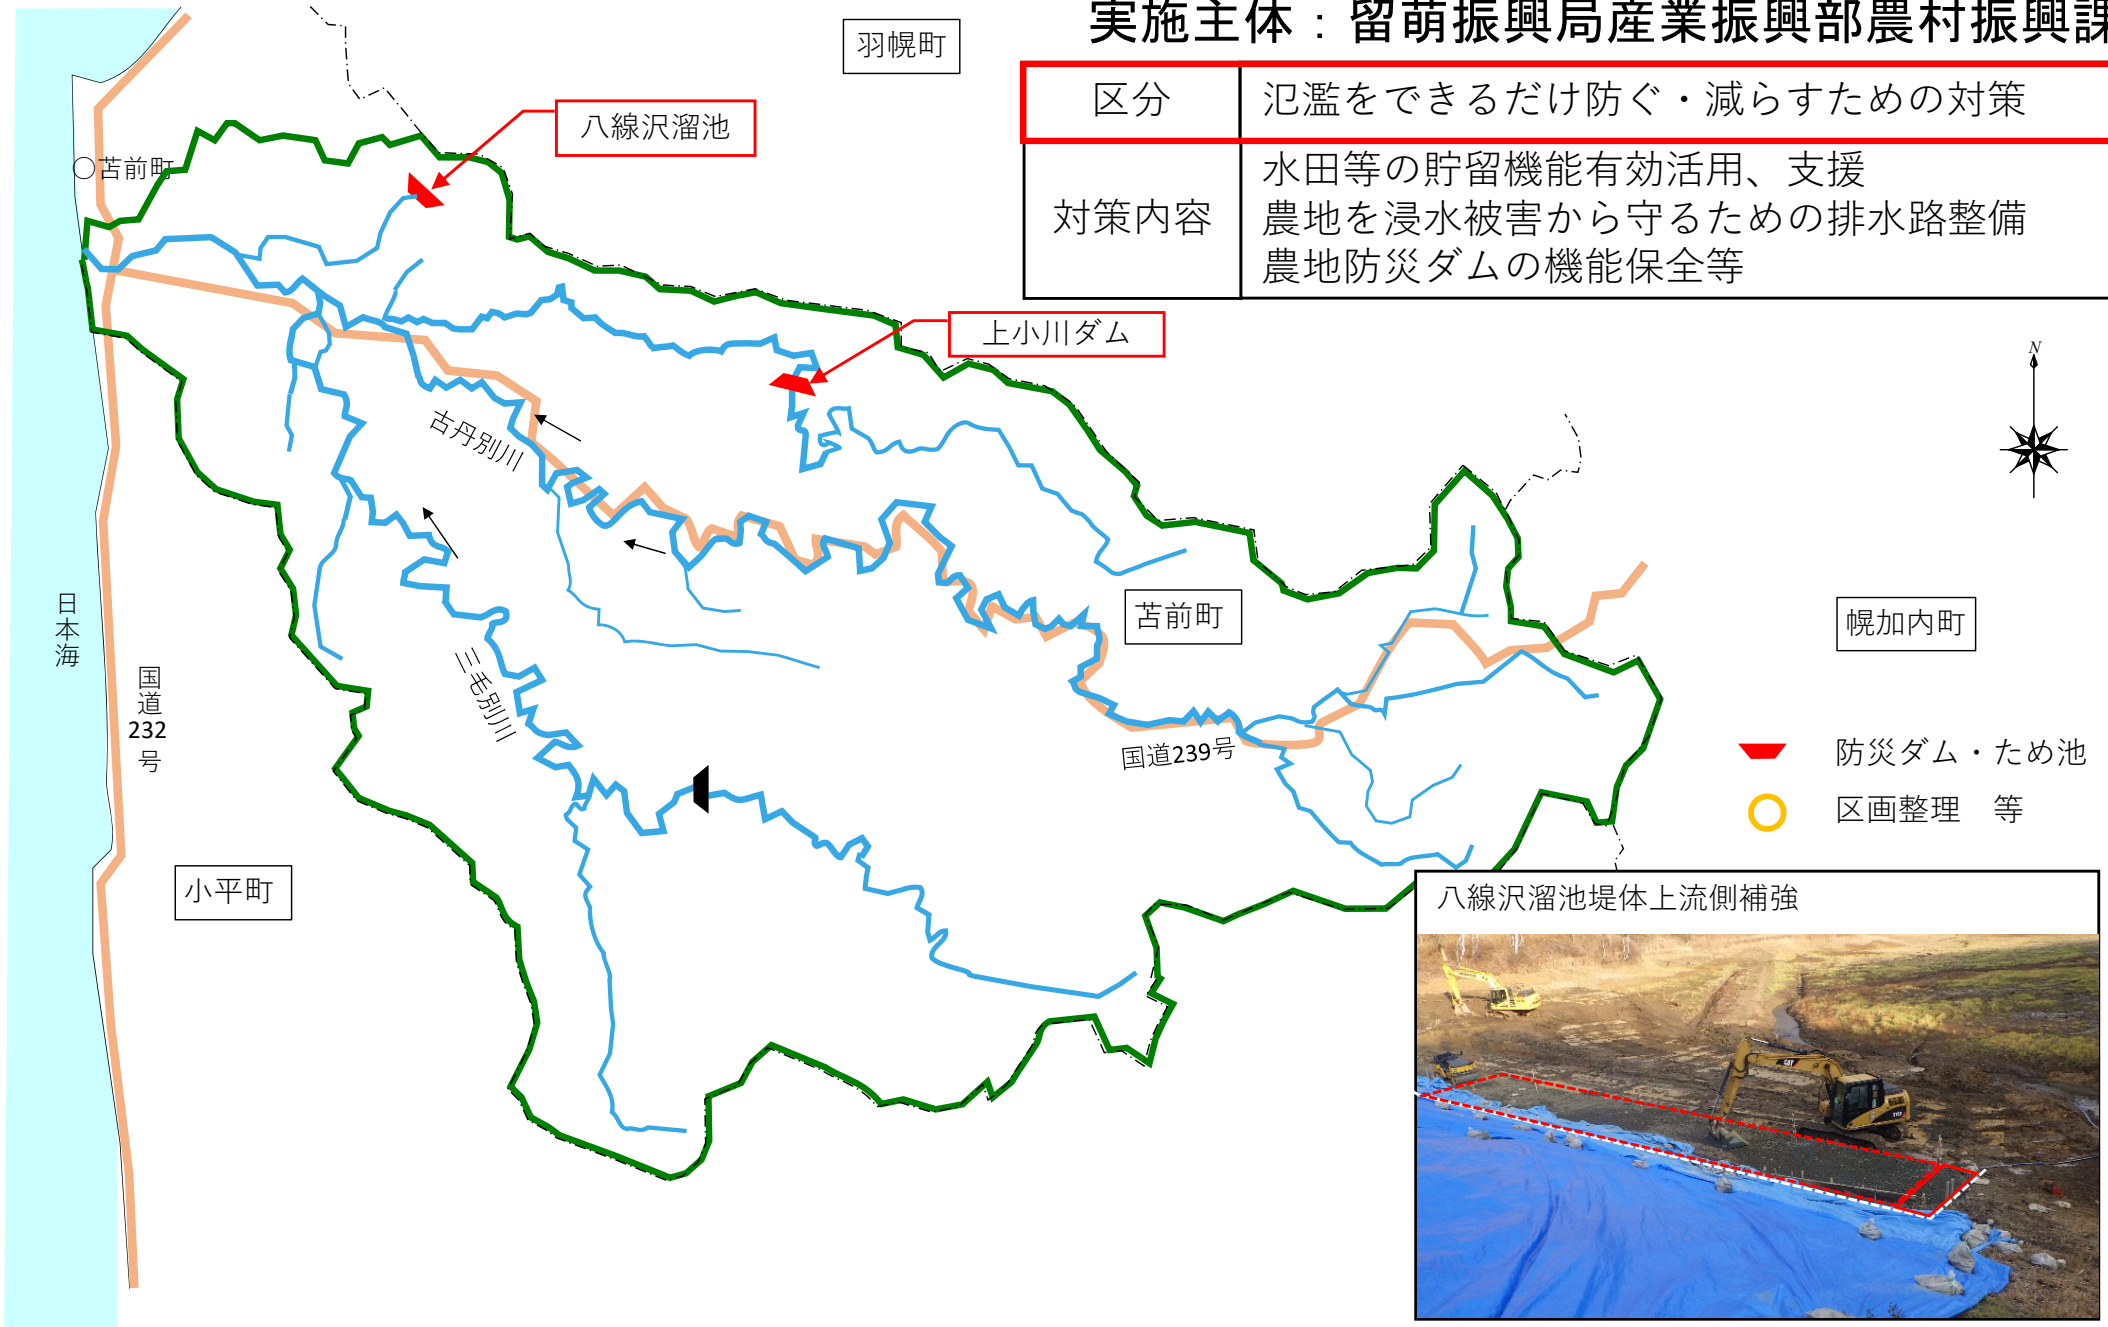

# 古丹別川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：苫前町

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	主に農地を洪水被害から守るための伐木等

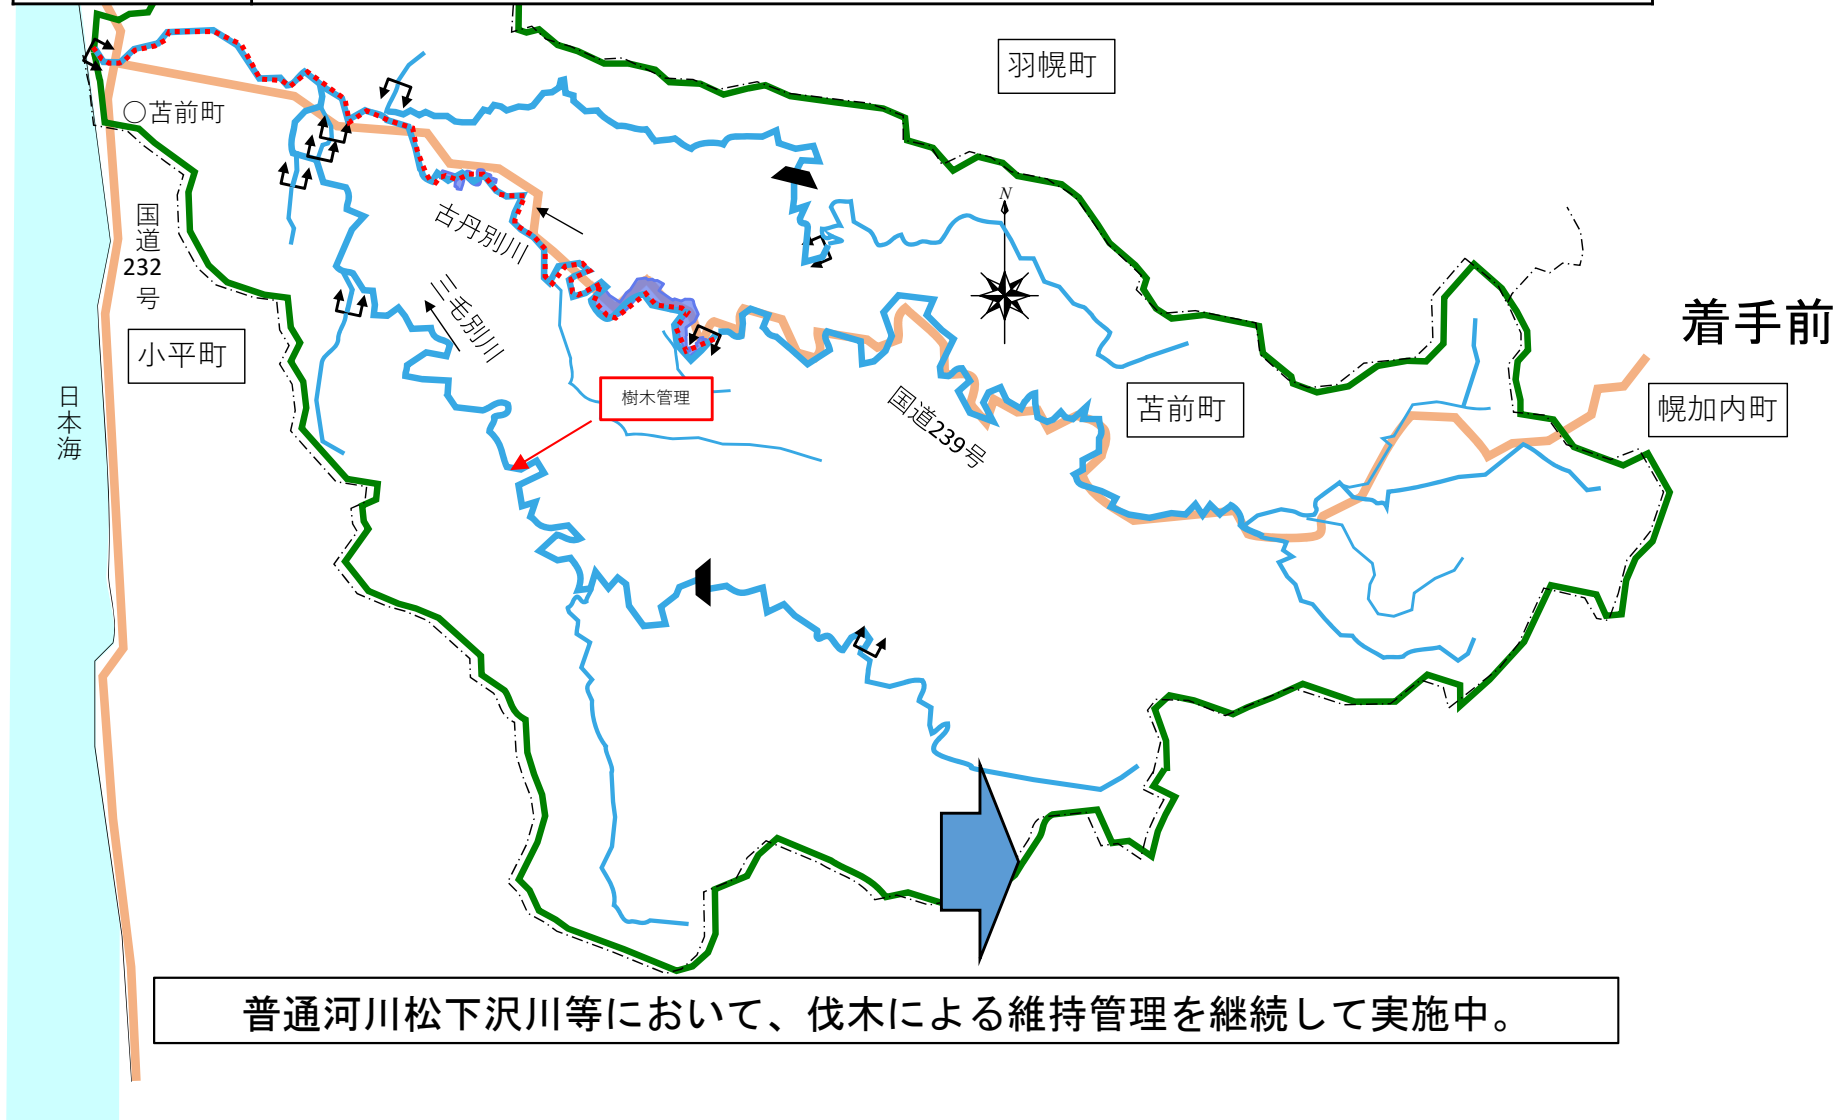


普通河川松下沢川等において、伐木による維持管理を継続して実施中。


# 古丹別川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組みについて

実施主体：留萌南部森林管理署

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	森林の水源涵養機能維持・向上のための森林整備・保全対策

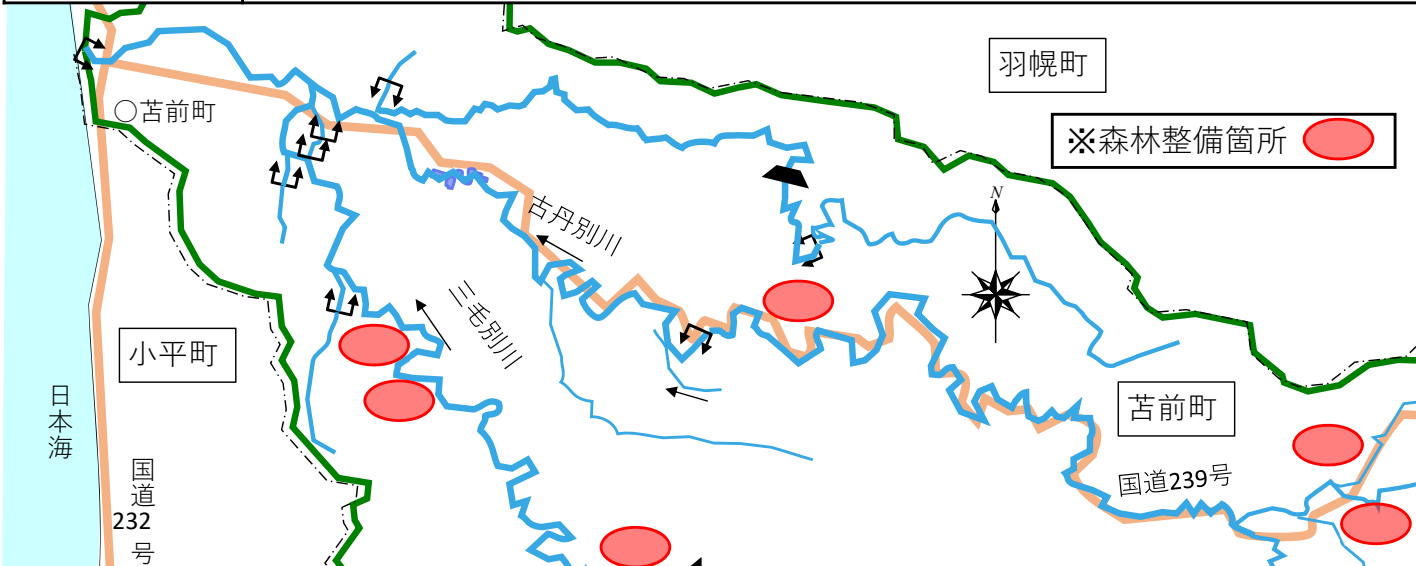

伐採跡地に木を植える作業（植付）や植栽木が周囲の植生に被圧されないよう草を刈り払う作業（下刈）等を行い、森林機能の増進を図る。



（写真は代表的な取り組みです）

